Сотрудники KSB – с нами все потечет куда надо

SEWATEC – Классное Решение.

Проблемы канализационной техники разнообразны. Чтобы справляться с ними экономично и экологично, используемая техника также должна предлагать разнообразные возможности применения. Компания KSB выполняет эти требования. Хорошим примером этому служит серия SEWATEC. На базе инновационной конструктивной и гидравлической концепции компания KSB разработала новое поколение канализационных насосов сухой установки, наметив тем самым новые рубежи. Концепция: удобная в обслуживании сухая установки имеет однозначные преимущества – высокую надежность эксплуатации, простоту контроля и чистое техобслуживание, а также применение стандартных двигателей. Агрегатная система: четыре возможных формы рабочего колеса в сочетании с различными материалами и горизонтальной и вертикальной установкой удовлетворят все требования по установке. Таким образом, гидрооборудование, материал, корпус подшипников и унифицированный узел привода комбинируются оптимальным способом для конкретного случая применения и системных условий. Это гарантирует надежные рабочие характеристики. Благодаря применению стандартных узлов сокращается до минимума число запасных частей – концепция KSB дает вам еще одно преимущество. Подробная информация в Internet по адресу: www.ksb.com/productcatalogue

KSB

SEWATEC

Канализационный насос

Возможна автоматизация ✔

Высокая надежность эксплуатации

Торцовые уплотнения в тандемном исполнении с промежуточной масляной камерой обеспечивают изоляцию от рабочей среды

Многообразие вариантов проточной части

Оптимизированная для подачи сточных вод конструкция рабочего колеса и корпуса

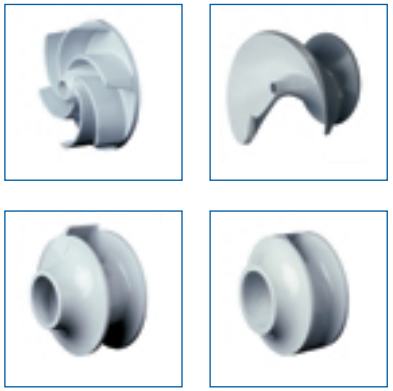

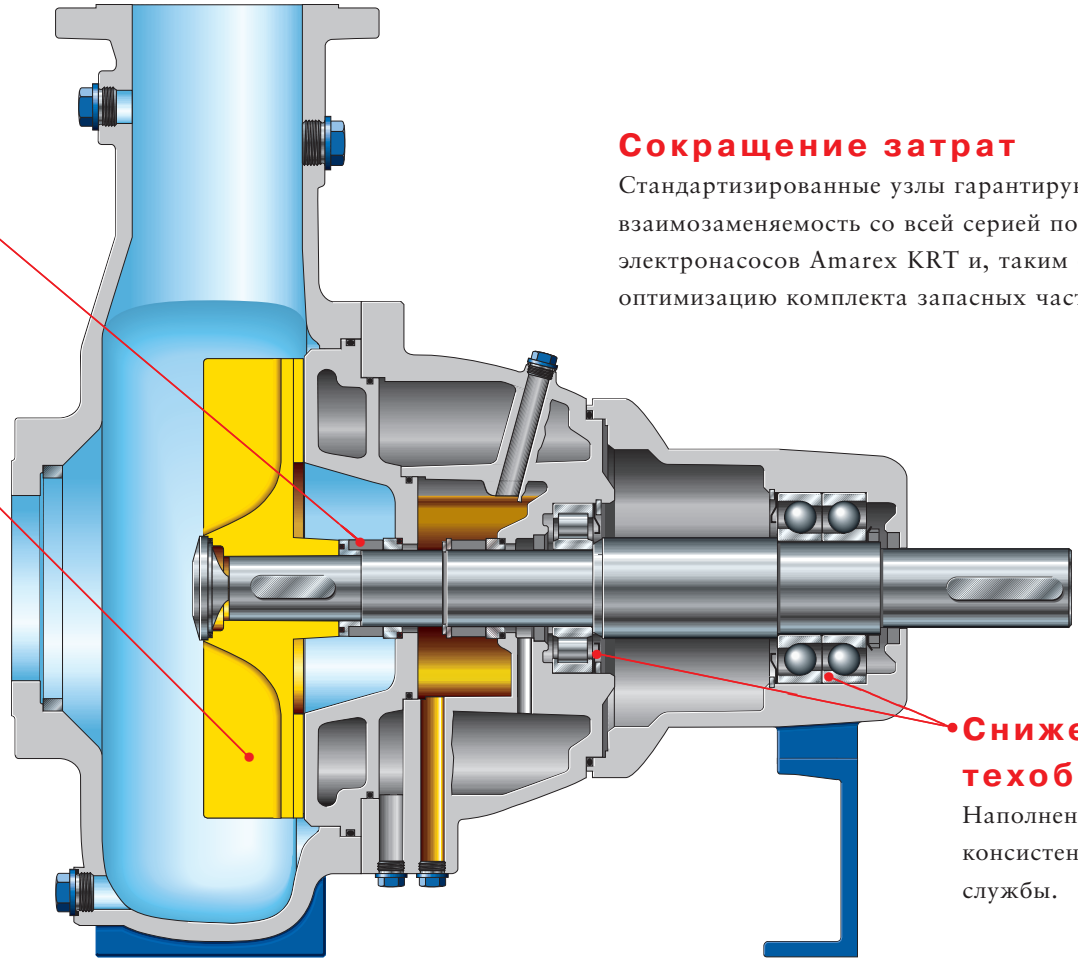

Сокращение затрат

Стандартизированные узлы гарантируют взаимозаменяемость со всей серией погружных электронасосов Amarex KRT и, таким образом, оптимизацию комплекта запасных частей.

Сниженные затраты на техобслуживание

Наполнение подшипников качения консистентной смазкой на весь срок службы.

Варианты установки:

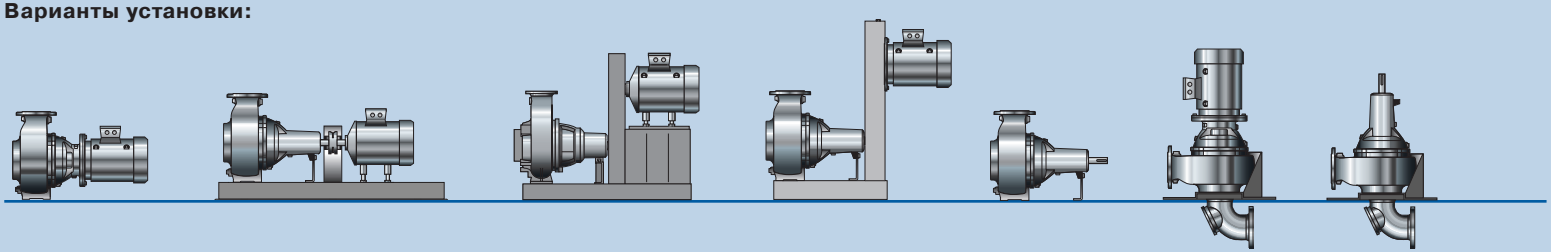

Технические данные:

Типоразмеры:	от 50 до 500 (700)
макс. подача:	1400 л/с
макс. напор:	90 м
макс. рабочее давление на нагнетании:	10 бар
макс. температура:	+60 °C

Дополнительная информация: **www.ksb.com/productcatalogue**

2580.021-60 01/06 www.riegg.com Право на технические изменения сохраняется