


Etachrom – Моноблочный насос/Насос на опорной плите




ООО «КСБ»

123557, r. Москва, ул. Пресненский вал, 27, стр. 12A Тел.: +7 495 980 11 76 Факс +7 495 980 11 69 e-mail. info@ksb.ru/www.ksb.com/www.ksb.ru

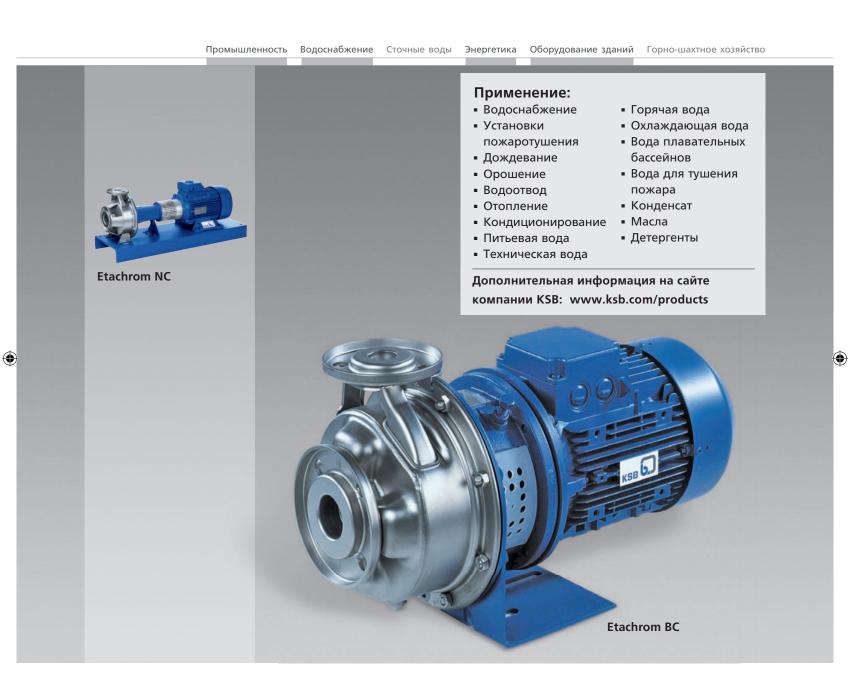



Etachrom – Моноблочный насос/Насос на опорной плите

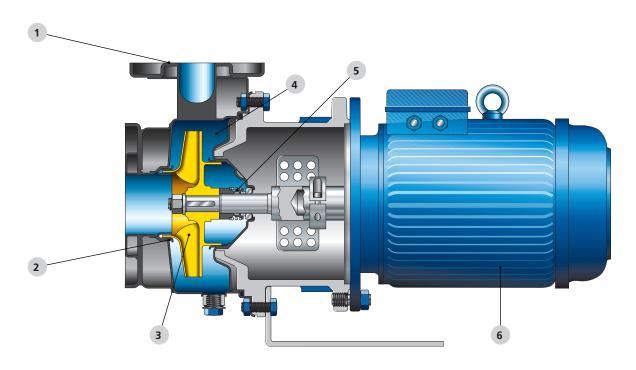

1 Коррозионностойкий

Высококачесвенная сталь (1.4571) для всех соприкасающихся с перекачиваемой средой деталей

- **Удобный в обслуживании и надежный** Благодаря сменным щелевым кольцам
- 3 Низкое потребление энергии
 - Благодаря оптимизированной проточной части с высоким КПД
 - Рабочее колесо, обточенное под рабочую точку, в среднем экономит 10 % энергии

- 4 Надежность в эксплуатации Корпусные детали рассчитаны до 12 бар
- 5 Долговечный и не требующий
 - технического обслуживания Благодаря высококачественным торцовым

уплотнениям по нормам DIN 24960

6 Прочный и надежный

За счет двигателя трехфазного тока KSB-IEC с встроенным датчиком температуры

Материал

Высококачественная сталь 1.4571

Возможность автоматизации с

PumpDrive, PumpExpert, Hyamaster, hyatronic

Технические параметры

| Подача макс. | 260 м³/ч |
|-------------------------------------|----------------|
| Напор макс. | 106 м |
| Температура перекачиваемой жидкости | -30 до +110 °C |
| Давление в насосе макс. | 12 бар |

