Amarex N S 50-172

2900 об/мин

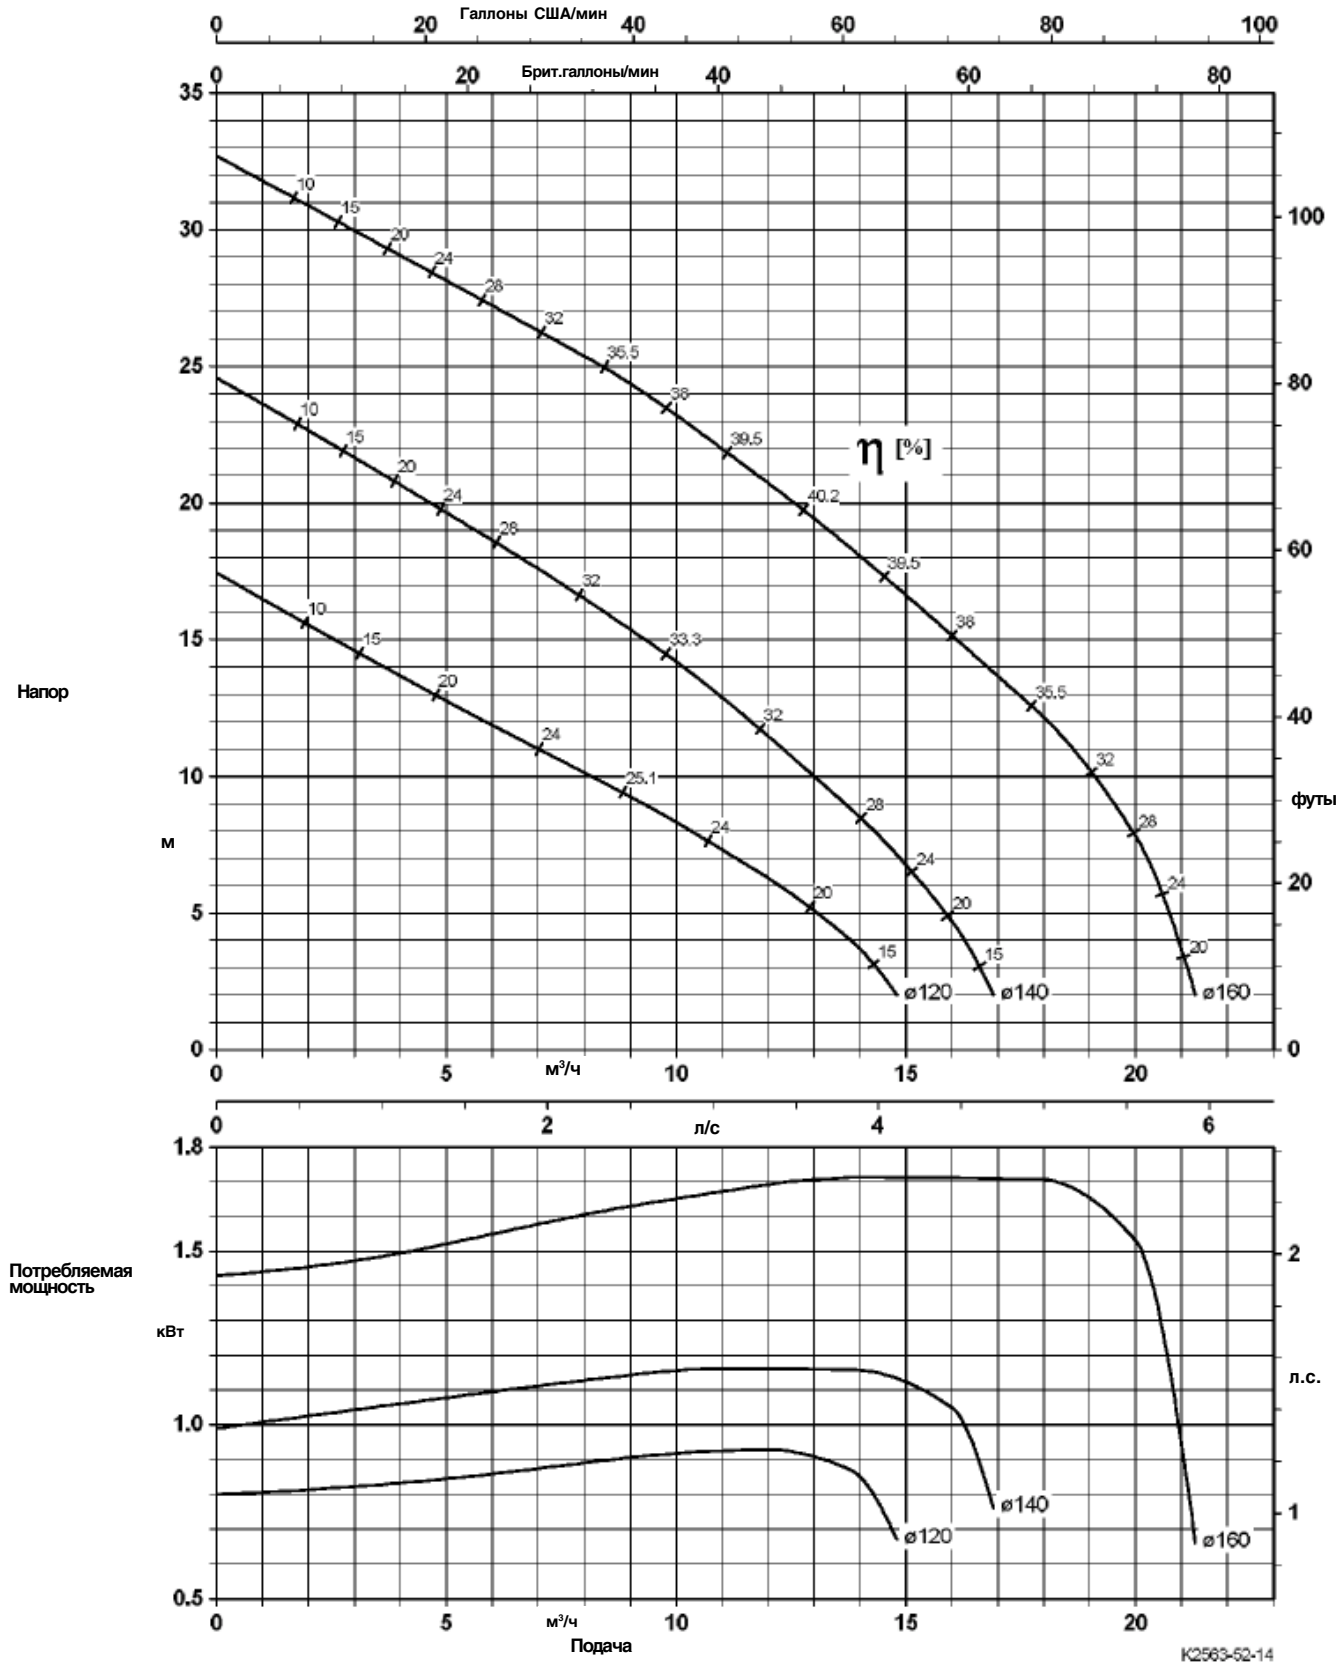

Свободный проход 6,0 мм

Характеристики по ISO 9906-2A. Они соответствуют эффективной частоте вращения двигателя.

Amarex N S 50-172/ ... 2900 об/мин

Тип рабочего колеса

Свободный проход **6 мм**

Amarex N S 50-172/ ... 50 Гц - 3~ 400 В 2900 об/мин

Номер рабочего колеса	Amarex N S 50-172/...	Потр. мощность P_1 [кВт]	Номин. мощность P_2 [кВт]	Номин. ток I_N [A]	Пусковой ток I_A [A]	Темп. перекач. жидкости t [°C]	Вес *) [кг]	Идентификац. номер
120	... / 002 ULG	1,75	1,3	3,56	20	55	39	39 100 017
	... / 002 YLG	1,75	1,3	3,56	20	40	39	39 100 018
	... / 002 WLG	1,75	1,3	3,56	20	60	39	
140	... / 002 ULG	1,75	1,3	3,56	20	55	39	39 100 019
	... / 002 YLG	1,75	1,3	3,56	20	40	39	39 100 020
	... / 002 WLG	1,75	1,3	3,56	20	60	39	
160	... / 012 ULG	2,6	1,9	4,5	20	55	39	39 100 021
	... / 012 YLG	2,6	1,9	4,5	20	40	39	39 100 022
	... / 012 WLG	2,6	1,9	4,5	20	60	39	

*) Насос без кабеля и кабельного ввода

Amarex N S 50-222/ ... 2900 об/мин

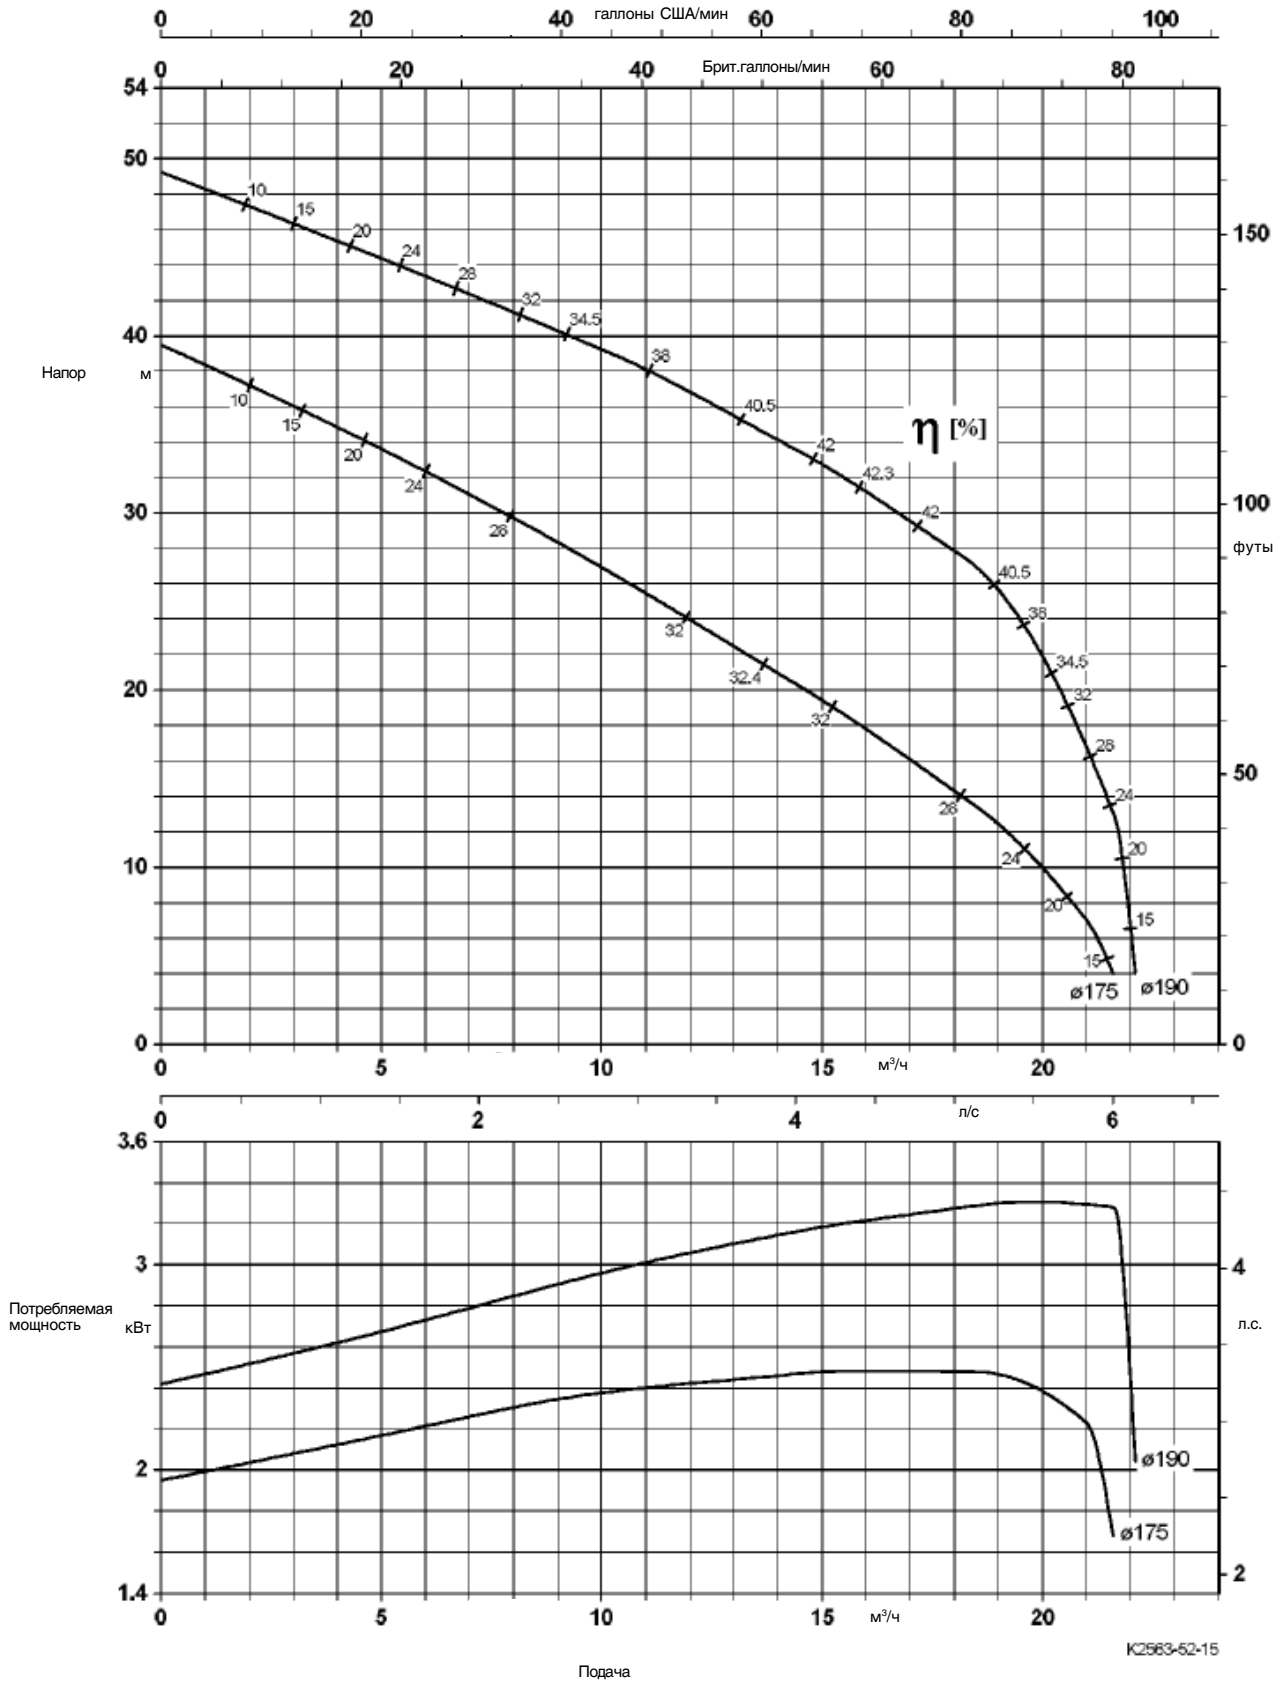

Свободный проход 6,0 мм

Характеристики по ISO 9906-2A. Они соответствуют эффективной частоте вращения двигателя.

Amarex N S 50-222/ ... 2900 об/мин

Тип рабочего колеса

Свободный проход **6 мм**

Amarex N S 50-222/ ... 50 Гц - 3~ 400 В 2900 об/мин

Номер рабочего колеса	Amarex N S 50-222/...	Потр. мощность [кВт]	Номин. мощность [кВт]	Номин. ток I_N [A]	Пусковой ток I_A [A]	Темп. перекач. жидкости t [°C]	Вес *) [кг]	Идентификац. номер
175	... / 032 ULG	4,0	3,1	7,0	50	55	54	39 100 041
	... / 032 YLG	4,0	3,1	7,0	50	40	54	39 100 042
	... / 032 WLG	4,0	3,1	7,0	50	60	54	
190	... / 042 ULG	5,3	4,2	8,8	50	55	54	39 100 043
	... / 042 YLG	5,3	4,2	8,8	50	40	54	39 100 044
	... / 042 WLG	5,3	4,2	8,8	50	60	54	

*) Насос без кабеля и кабельного ввода

Amarex N S 50-170/ ... 2900 об/мин

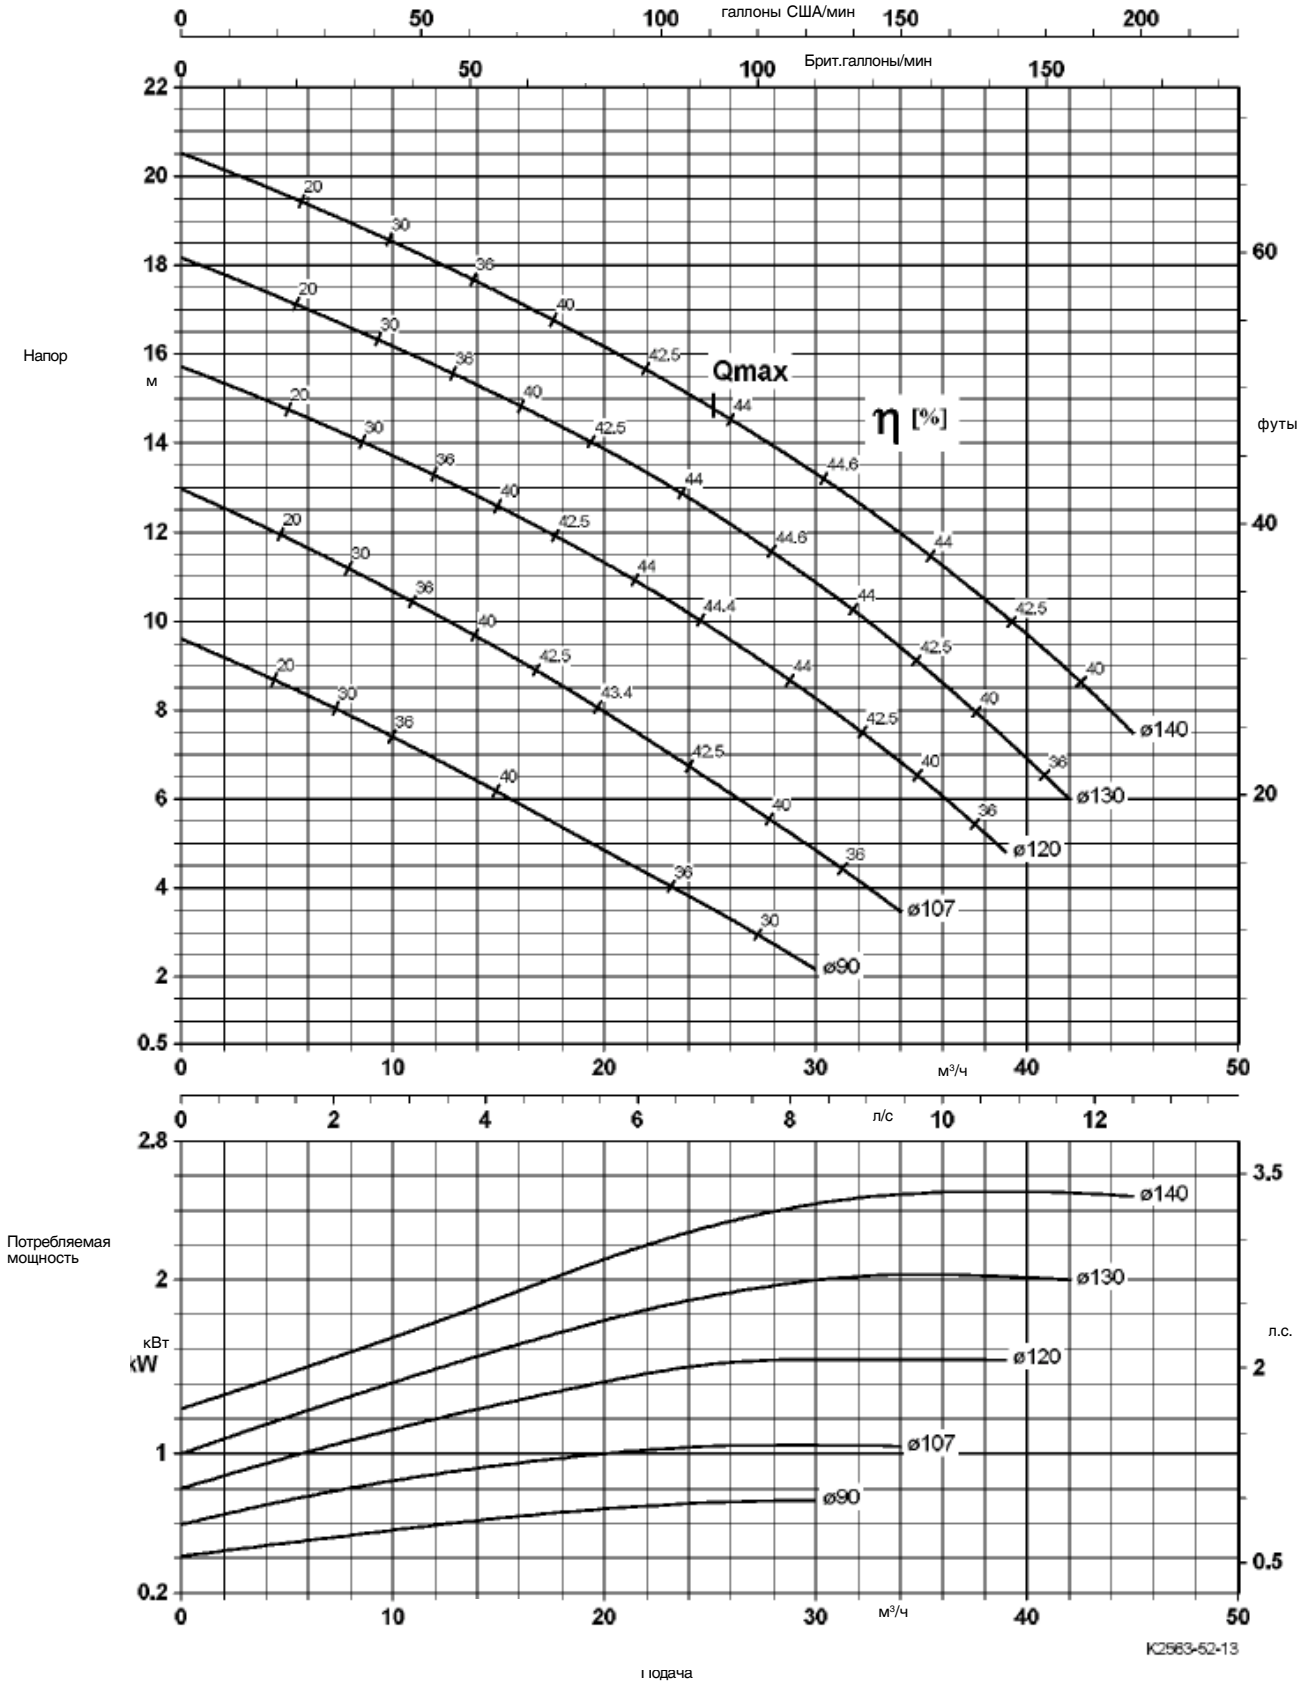

Свободный проход 40,0 мм

Характеристики по ISO 9906-2A. Они соответствуют эффективной частоте вращения двигателя.

Amarex N S 50-170/ ... 2900 об/мин

Тип рабочего колеса

Свободный проход **40 мм**

Amarex N S 50-170/ ... 50 Гц - 3~ 400 В 2900 об/мин

Номер рабочего колеса	Amarex N F 50-170/...	Потр. мощность [кВт]	Номин. мощность [кВт]	Номин. ток I_N [A]	Пусковой ток I_A [A]	Темп. перекач. жидкости t [°C]	Вес [кг]	Идентификац. номер
90	... / 002 ULG	1,75	1,3	3,56	20	55	41	39 100 045
	... / 002 YLG	1,75	1,3	3,56	20	40	41	39 100 046
	... / 002 WLG	1,75	1,3	3,56	20	60	41	
107	... / 002 ULG	1,75	1,3	3,56	20	55	41	39 100 047
	... / 002 YLG	1,75	1,3	3,56	20	40	41	39 100 048
	... / 002 WLG	1,75	1,3	3,56	20	60	41	
120	... / 012 ULG	2,6	1,9	4,5	20	55	42	39 100 049
	... / 012 YLG	2,6	1,9	4,5	20	40	42	39 100 050
	... / 012 WLG	2,6	1,9	4,5	20	60	42	
130	... / 022 ULG	3,06	2,3	5,1	20	55	42	39 100 051
	... / 022 YLG	3,06	2,3	5,1	20	40	42	39 100 052
	... / 022 WLG	3,06	2,3	5,1	20	60	42	
140	... / 022 ULG	3,06	2,3	5,1	20	55	43	39 100 053
	... / 022 YLG	3,06	2,3	5,1	20	40	43	39 100 054
	... / 022 WLG	3,06	2,3	5,1	20	60	43	

Характеристики и значения для типа исполнения YLG приведены для вариантов G1, G2 и GH

Amarex N F 50-220/ ... 2900 об/мин

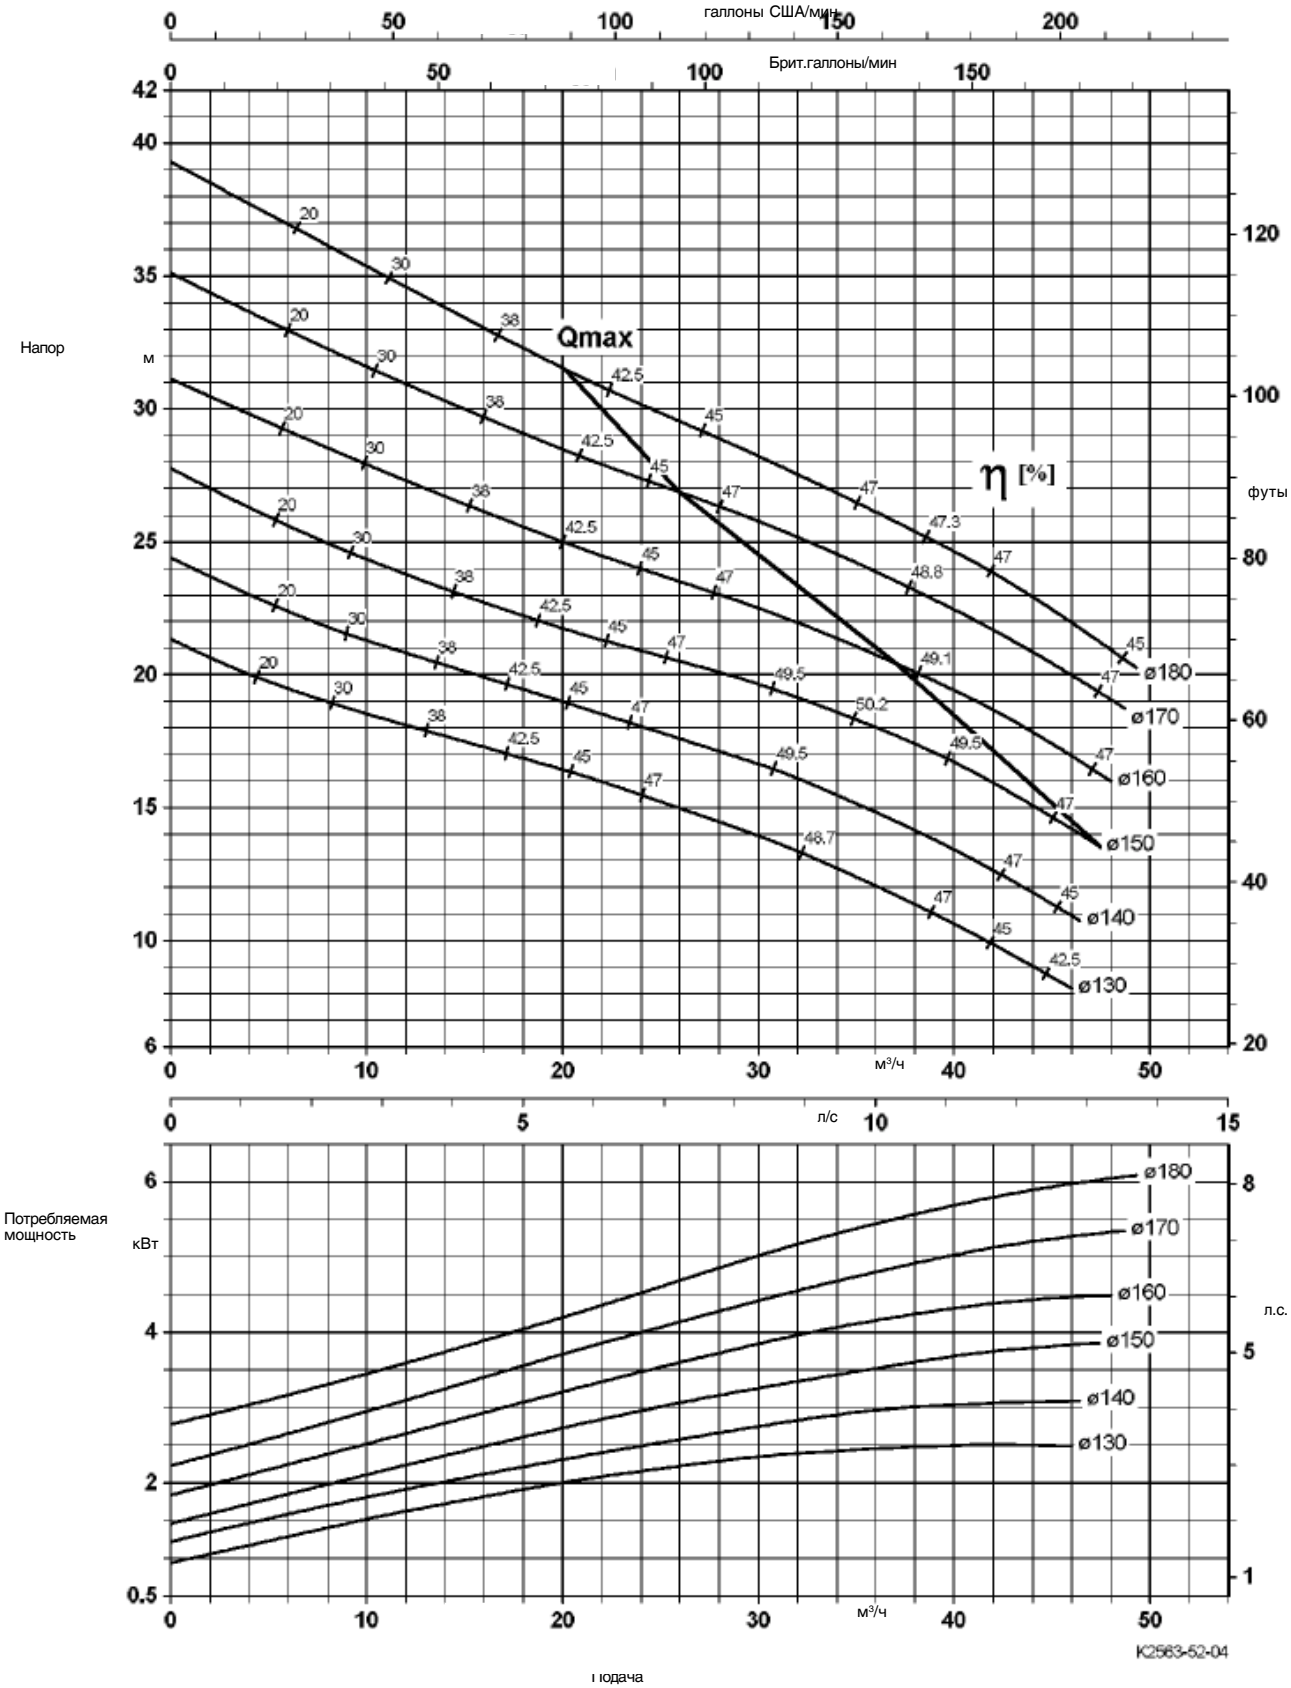

Свободный проход 40,0 мм

Характеристики по ISO 9906-2A. Они соответствуют эффективной частоте вращения двигателя.

Amarex N F 50-220/ ... 2900 об/мин

Тип рабочего колеса

Свободный проход **40 мм**

Amarex N F 50-220/ ... 50 Гц - 3~ 400 В 2900 об/мин

Номер рабочего колеса	Amarex N F 50-220/...	Потр. мощность [кВт]	Номин. мощность [кВт]	Номин. ток I_N [A]	Пусковой ток I_A [A]	Темп. перекач. жидкости t [°C]	Вес [кг]	Идентификац. номер
130	... / 032 ULG	4,0	3,1	7,0	50	55	52	39 100 067
	... / 032 YLG	4,0	3,1	7,0	50	40	52	39 100 068
	... / 032 WLG	4,0	3,1	7,0	50	60	52	
140	... / 032 ULG	4,0	3,1	7,0	50	55	52	39 100 069
	... / 032 YLG	4,0	3,1	7,0	50	40	52	39 100 070
	... / 032 WLG	4,0	3,1	7,0	50	60	52	
150	... / 042 ULG	5,3	4,2	8,8	50	55	53	39 100 071
	... / 042 YLG	5,3	4,2	8,8	50	40	53	39 100 072
	... / 042 WLG	5,3	4,2	8,8	50	60	53	
160	... / 042 ULG	5,3	4,2	8,8	50	55	53	39 100 073
	... / 042 YLG	5,3	4,2	8,8	50	40	53	39 100 074
	... / 042 WLG	5,3	4,2	8,8	50	60	53	
170	... / 042 ULG	5,3	4,2	8,8	50	55	54	39 100 075
	... / 042 YLG	5,3	4,2	8,8	50	40	54	39 100 076
	... / 042 WLG	5,3	4,2	8,8	50	60	54	
180	... / 042 ULG	5,3	4,2	8,8	50	55	54	39 100 077
	... / 042 YLG	5,3	4,2	8,8	50	40	54	39 100 078
	... / 042 WLG	5,3	4,2	8,8	50	60	54	

Характеристики и значения для типа исполнения YLG приведены для вариантов G1, G2 и GH

Amarex N F 65-170/ ... 2900 об/мин

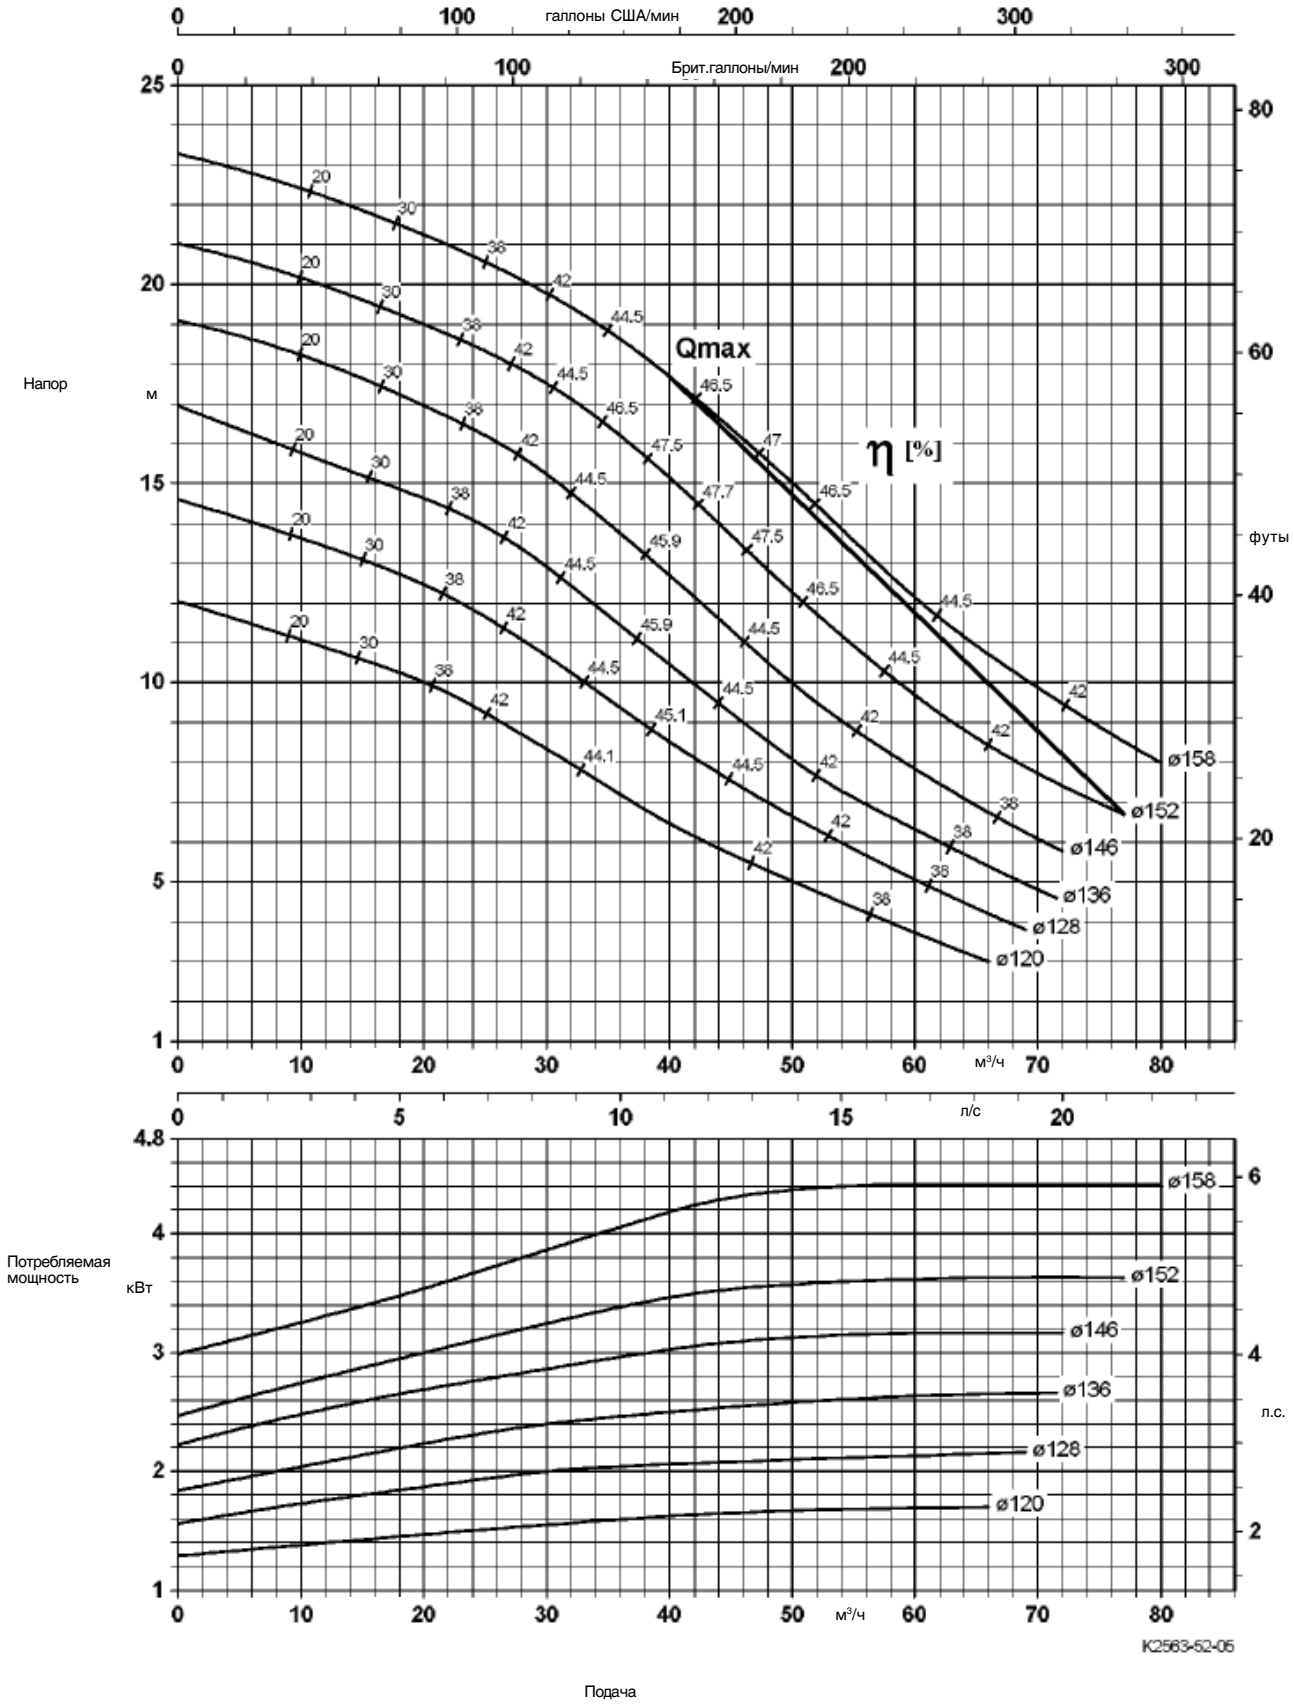

Подача

Свободный проход 65,0 мм

Характеристики по ISO 9906-2A. Они соответствуют эффективной частоте вращения двигателя.

Amarex N F 65-170/ ... 2900 об/мин

Тип рабочего колеса

Свободный проход **65 мм**

Amarex N F 65-170/ ... 50 Гц - 3~ 400 В 2900 об/мин

Номер рабочего колеса	Amarex N F 65-170/...	Потр. мощность [кВт]	Номин. мощность [кВт]	Номин. ток I_N [A]	Пусковой ток I_A [A]	Темп. перекач. жидкости t [°C]	Вес [кг]	Идентификац. номер
120	... / 032 ULG	4,0	3,1	7,0	50	55	58	39 100 085
	... / 032 YLG	4,0	3,1	7,0	50	40	58	39 100 086
	... / 032 WLG	4,0	3,1	7,0	50	60	58	
128	... / 032 ULG	4,0	3,1	7,0	50	55	58	39 100 087
	... / 032 YLG	4,0	3,1	7,0	50	40	58	39 100 088
	... / 032 WLG	4,0	3,1	7,0	50	60	58	
136	... / 032 ULG	4,0	3,1	7,0	50	55	59	39 100 089
	... / 032 YLG	4,0	3,1	7,0	50	40	59	39 100 090
	... / 032 WLG	4,0	3,1	7,0	50	60	59	
146	... / 042 ULG	5,3	4,2	8,8	50	55	59	39 100 091
	... / 042 YLG	5,3	4,2	8,8	50	40	59	39 100 092
	... / 042 WLG	5,3	4,2	8,8	50	60	59	
152	... / 042 ULG	5,3	4,2	8,8	50	55	60	39 100 093
	... / 042 YLG	5,3	4,2	8,8	50	40	60	39 100 094
	... / 042 WLG	5,3	4,2	8,8	50	60	60	
158	... / 042 ULG	5,3	4,2	8,8	50	55	60	39 100 095
	... / 042 YLG	5,3	4,2	8,8	50	40	60	39 100 096
	... / 042 WLG	5,3	4,2	8,8	50	60	60	

Характеристики и значения для типа исполнения YLG приведены для вариантов G1, G2 и GH

Amarex N F 65-220/ ... 1450 об/мин

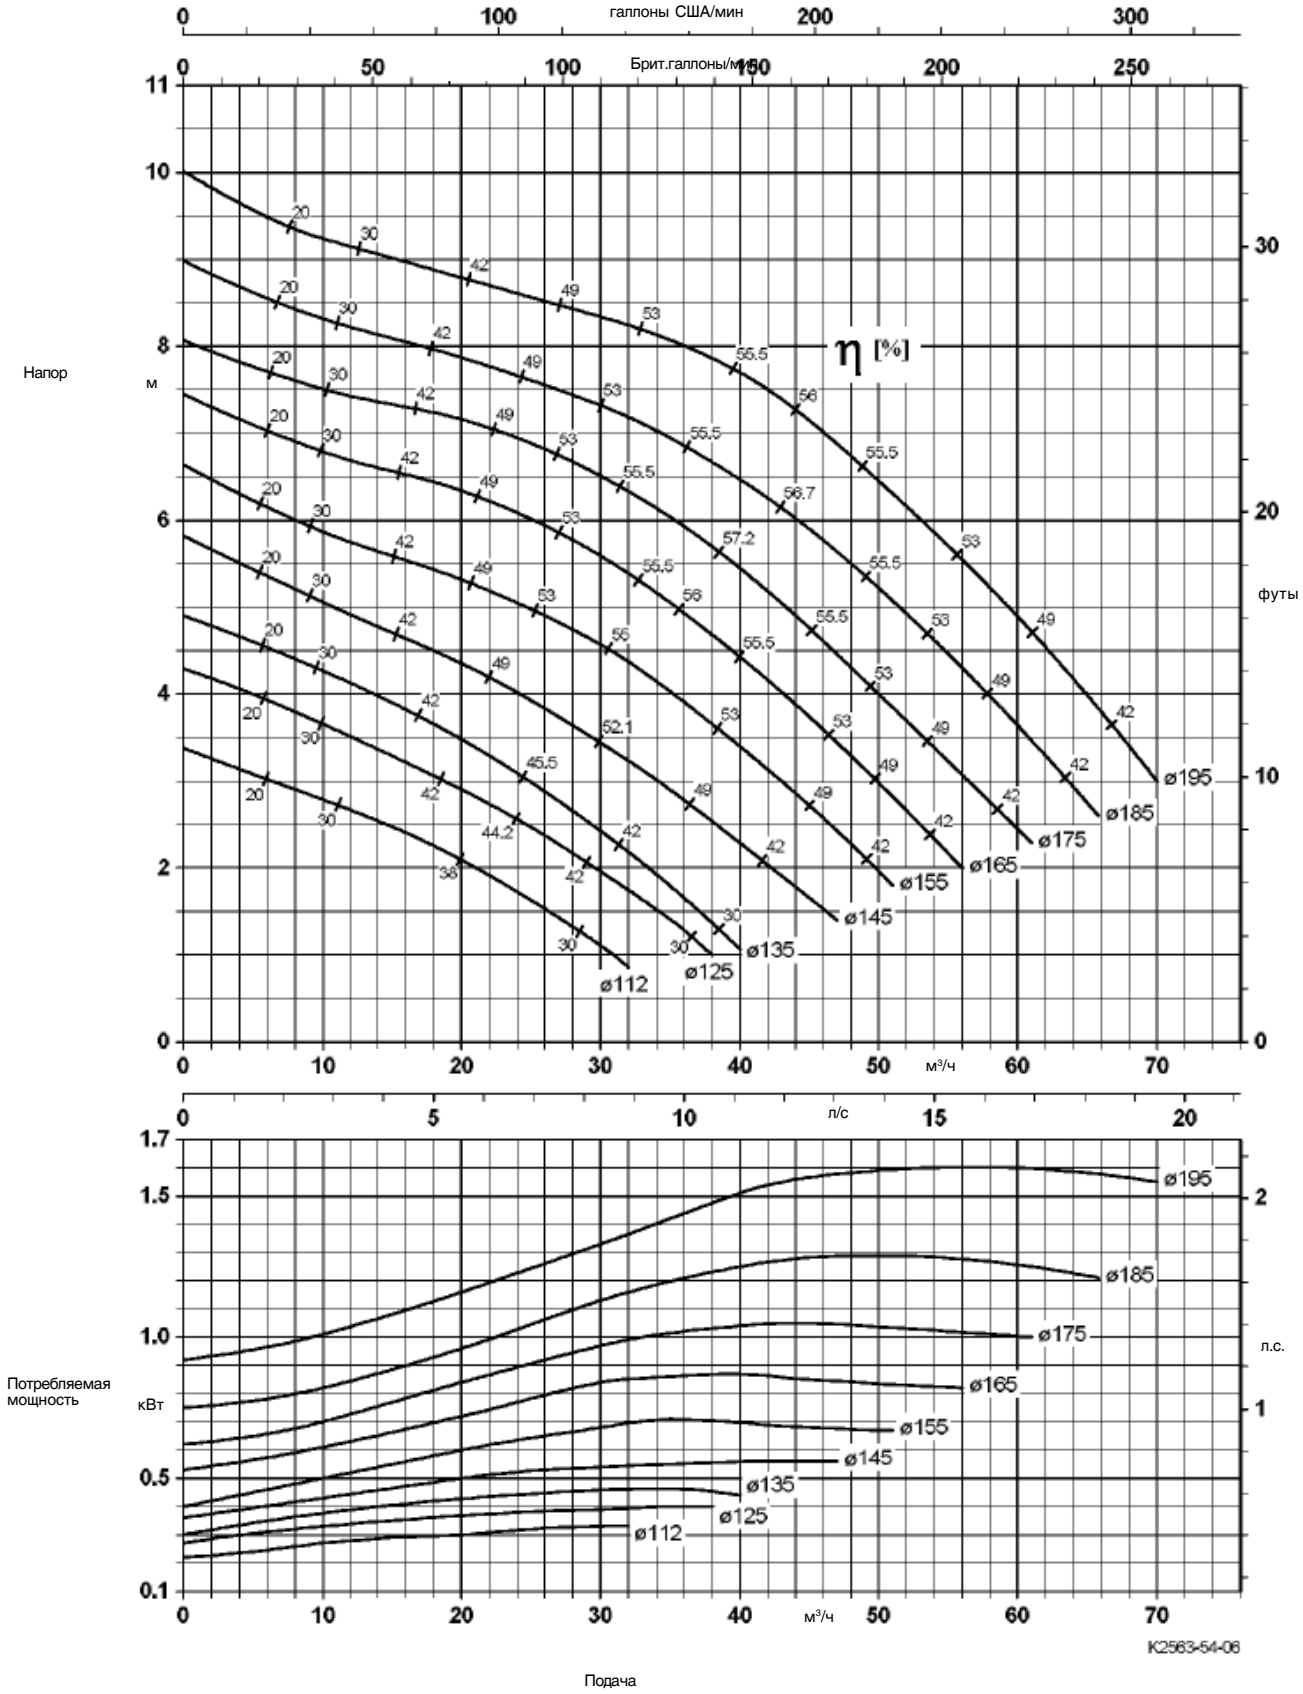

Свободный проход 65,0 мм

Характеристики по ISO 9906-2A. Они соответствуют эффективной частоте вращения двигателя.

Amarex N F 65-220/ ... 1450 об/мин

Тип рабочего колеса

Свободный проход **65 мм**

Amarex N F 65-220/ ... 50 Гц - 3~ 400 В 1450 об/мин

Номер рабочего колеса	Amarex N F 65-220/...	Потр. мощность [кВт]	Номин. мощность [кВт]	Номин. ток I_N [A]	Пусковой ток I_A [A]	Темп. перекач. жидкости t [°C]	Вес [кг]	Идентификац. номер
112	... / **004 ULG**	1,23	0,8	2,75	17,4	55	49	39 100 097
	... / **004 YLG**	1,23	0,8	2,75	17,4	40	49	39 100 098
	... / **004 WLG**	1,23	0,8	2,75	17,4	60	49	
125	... / **004 ULG**	1,23	0,8	2,75	17,4	55	49	39 100 099
	... / **004 YLG**	1,23	0,8	2,75	17,4	40	49	39 100 100
	... / **004 WLG**	1,23	0,8	2,75	17,4	60	49	
135	... / **004 ULG**	1,23	0,8	2,75	17,4	55	49	39 100 101
	... / **004 YLG**	1,23	0,8	2,75	17,4	40	49	39 100 102
	... / **004 WLG**	1,23	0,8	2,75	17,4	60	49	
145	... / **004 ULG**	1,23	0,8	2,75	17,4	55	49	39 100 103
	... / **004 YLG**	1,23	0,8	2,75	17,4	40	49	39 100 104
	... / **004 WLG**	1,23	0,8	2,75	17,4	60	49	
155	... / **004 ULG**	1,23	0,8	2,75	17,4	55	49	39 100 105
	... / **004 YLG**	1,23	0,8	2,75	17,4	40	49	39 100 106
	... / **004 WLG**	1,23	0,8	2,75	17,4	60	49	
165	... / **014 ULG**	1,94	1,3	3,54	17,4	55	50	39 100 107
	... / **014 YLG**	1,94	1,3	3,54	17,4	40	50	39 100 108
	... / **014 WLG**	1,94	1,3	3,54	17,4	60	50	
175	... / **014 ULG**	1,94	1,3	3,54	17,4	55	50	39 100 109
	... / **014 YLG**	1,94	1,3	3,54	17,4	40	50	39 100 110
	... / **014 WLG**	1,94	1,3	3,54	17,4	60	50	
185	... / **024 ULG**	2,56	1,8	4,25	17,4	55	51	39 100 111
	... / **024 YLG**	2,56	1,8	4,25	17,4	40	51	39 100 112
	... / **024 WLG**	2,56	1,8	4,25	17,4	60	51	
195	... / **024 ULG**	2,56	1,8	4,25	17,4	55	51	39 100 113
	... / **024 YLG**	2,56	1,8	4,25	17,4	40	51	39 100 114
	... / **024 WLG**	2,56	1,8	4,25	17,4	60	51	

Характеристики и значения для типа исполнения YLG приведены для вариантов G1, G2 и GH

Amarex N F 80-220/ ...

1450 об/мин

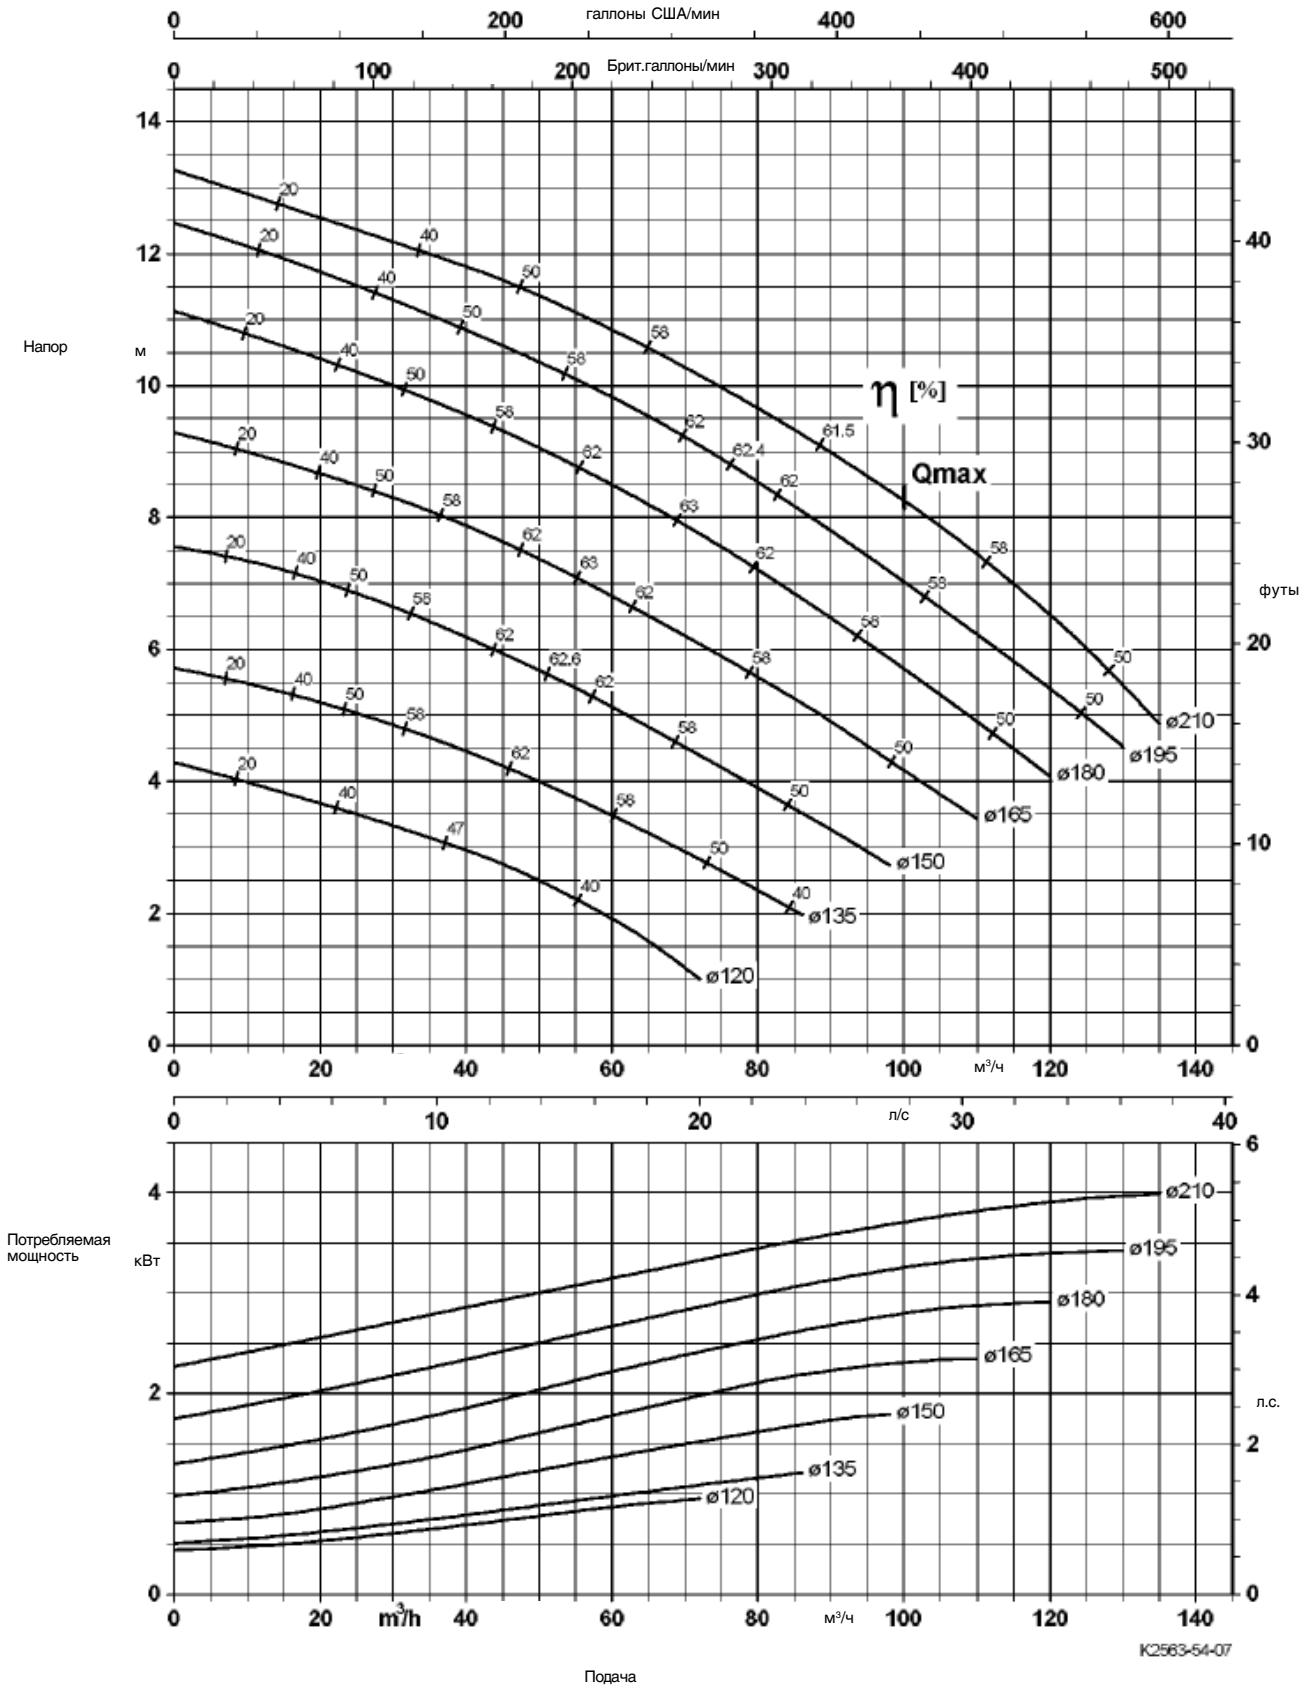

Свободный проход 76,0 мм

Характеристики по ISO 9906-2A. Они соответствуют эффективной частоте вращения двигателя.

Amarex N F 80-220/ ... 1450 об/мин

Тип рабочего колеса

Свободный проход **76 мм**

Amarex N F 80-220/ ... 50 Гц - 3~ 400 В 1450 об/мин

Номер рабочего колеса	Amarex N F 80-220/...	Потр. мощность [кВт]	Номин. мощность [кВт]	Номин. ток I_N [A]	Пусковой ток I_A [A]	Темп. перекач. жидкости t [°C]	Вес [кг]	Идентификац. номер
120	... / 034 ULG	2,6	1,9	5,87	37,5	55	63	39 100 123
	... / 034 YLG	2,6	1,9	5,87	37,5	40	63	39 100 124
	... / 034 WLG	2,6	1,9	5,87	37,5	60	63	
135	... / 034 ULG	2,6	1,9	5,87	37,5	55	63	39 100 137
	... / 034 YLG	2,6	1,9	5,87	37,5	40	63	39 100 138
	... / 034 WLG	2,6	1,9	5,87	37,5	60	63	
150	... / 034 ULG	2,6	1,9	5,87	37,5	55	63	39 100 139
	... / 034 YLG	2,6	1,9	5,87	37,5	40	63	39 100 140
	... / 034 WLG	2,6	1,9	5,87	37,5	60	63	
165	... / 034 ULG	3,5	2,6	6,5	37,5	55	64	39 100 129
	... / 034 YLG	3,5	2,6	6,5	37,5	40	64	39 100 130
	... / 034 WLG	3,5	2,6	6,5	37,5	60	64	
180	... / 044 ULG	5,13	3,7	8,4	37,5	55	65	39 100 131
	... / 044 YLG	5,13	3,7	8,4	37,5	40	65	39 100 132
	... / 044 WLG	5,13	3,7	8,4	37,5	60	65	
195	... / 044 ULG	5,13	3,7	8,4	37,5	55	65	39 100 133
	... / 044 YLG	5,13	3,7	8,4	37,5	40	65	39 100 134
	... / 044 WLG	5,13	3,7	8,4	37,5	60	65	
210	... / 044 ULG	5,13	3,7	8,4	37,5	55	66	39 100 135
	... / 044 YLG	5,13	3,7	8,4	37,5	40	66	39 100 136
	... / 044 WLG	5,13	3,7	8,4	37,5	60	66	

Характеристики и значения для типа исполнения YLG приведены для вариантов G1, G2 и GH

Amarex N F 100-220/ ... 1450 об/мин

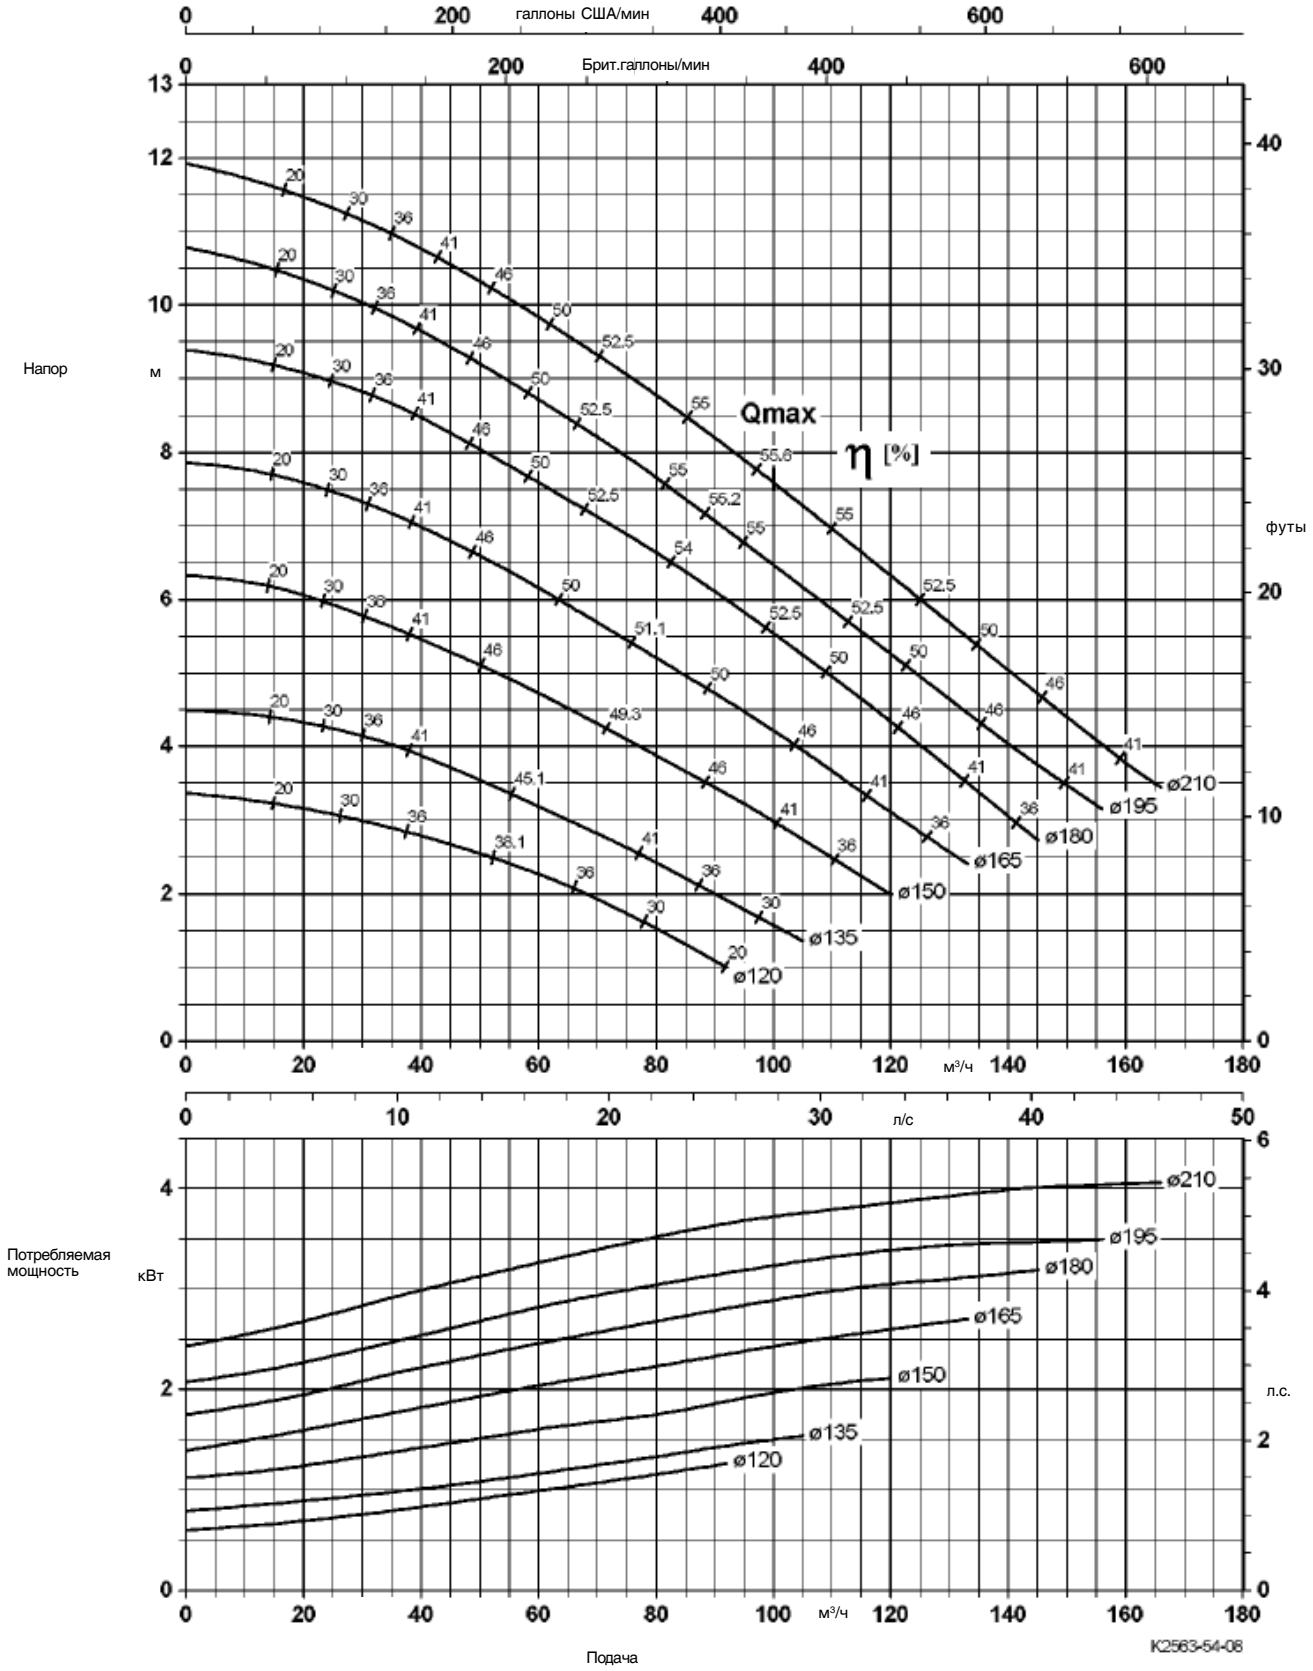

Свободный проход 100,0 мм

Характеристики по ISO 9906-2A. Они соответствуют эффективной частоте вращения двигателя.

Amarex N F 100-220/ ... 1450 об/мин

Тип рабочего колеса

Свободный проход **100 мм**

Amarex N F 100-220/ ... 50 Гц - 3~ 400 В 1450 об/мин

Номер рабочего колеса	Amarex N F 100-220/...	Потр. мощность [кВт]	Номин. мощность [кВт]	Номин. ток I_N [A]	Пусковой ток I_A [A]	Темп. перекач. жидкости t [°C]	Вес [кг]	Идентификац. номер
120	... / 034 ULG	2,6	1,9	5,87	37,5	55	64	39 100 145
	... / 034 YLG	2,6	1,9	5,87	37,5	40	64	39 100 146
	... / 034 WLG	2,6	1,9	5,87	37,5	60	64	
135	... / 034 ULG	2,6	1,9	5,87	37,5	55	64	39 100 159
	... / 034 YLG	2,6	1,9	5,87	37,5	40	64	39 100 160
	... / 034 WLG	2,6	1,9	5,87	37,5	60	64	
150	... / 034 ULG	3,5	2,6	6,5	37,5	55	64	39 100 149
	... / 034 YLG	3,5	2,6	6,5	37,5	40	64	39 100 150
	... / 034 WLG	3,5	2,6	6,5	37,5	60	64	
165	... / 044 ULG	5,13	3,7	8,4	37,5	55	65	39 100 151
	... / 044 YLG	5,13	3,7	8,4	37,5	40	65	39 100 152
	... / 044 WLG	5,13	3,7	8,4	37,5	60	65	
180	... / 044 ULG	5,13	3,7	8,4	37,5	55	66	39 100 153
	... / 044 YLG	5,13	3,7	8,4	37,5	40	66	39 100 154
	... / 044 WLG	5,13	3,7	8,4	37,5	60	66	
195	... / 044 ULG	5,13	3,7	8,4	37,5	55	67	39 100 155
	... / 044 YLG	5,13	3,7	8,4	37,5	40	67	39 100 156
	... / 044 WLG	5,13	3,7	8,4	37,5	60	67	
210	... / 044 ULG	5,13	3,7	8,4	37,5	55	67	39 100 157
	... / 044 YLG	5,13	3,7	8,4	37,5	40	67	39 100 158
	... / 044 WLG	5,13	3,7	8,4	37,5	60	67	

Характеристики и значения для типа исполнения YLG приведены для вариантов G1, G2 и GH

Amarex N D 80-220/ ... 1450 об/мин

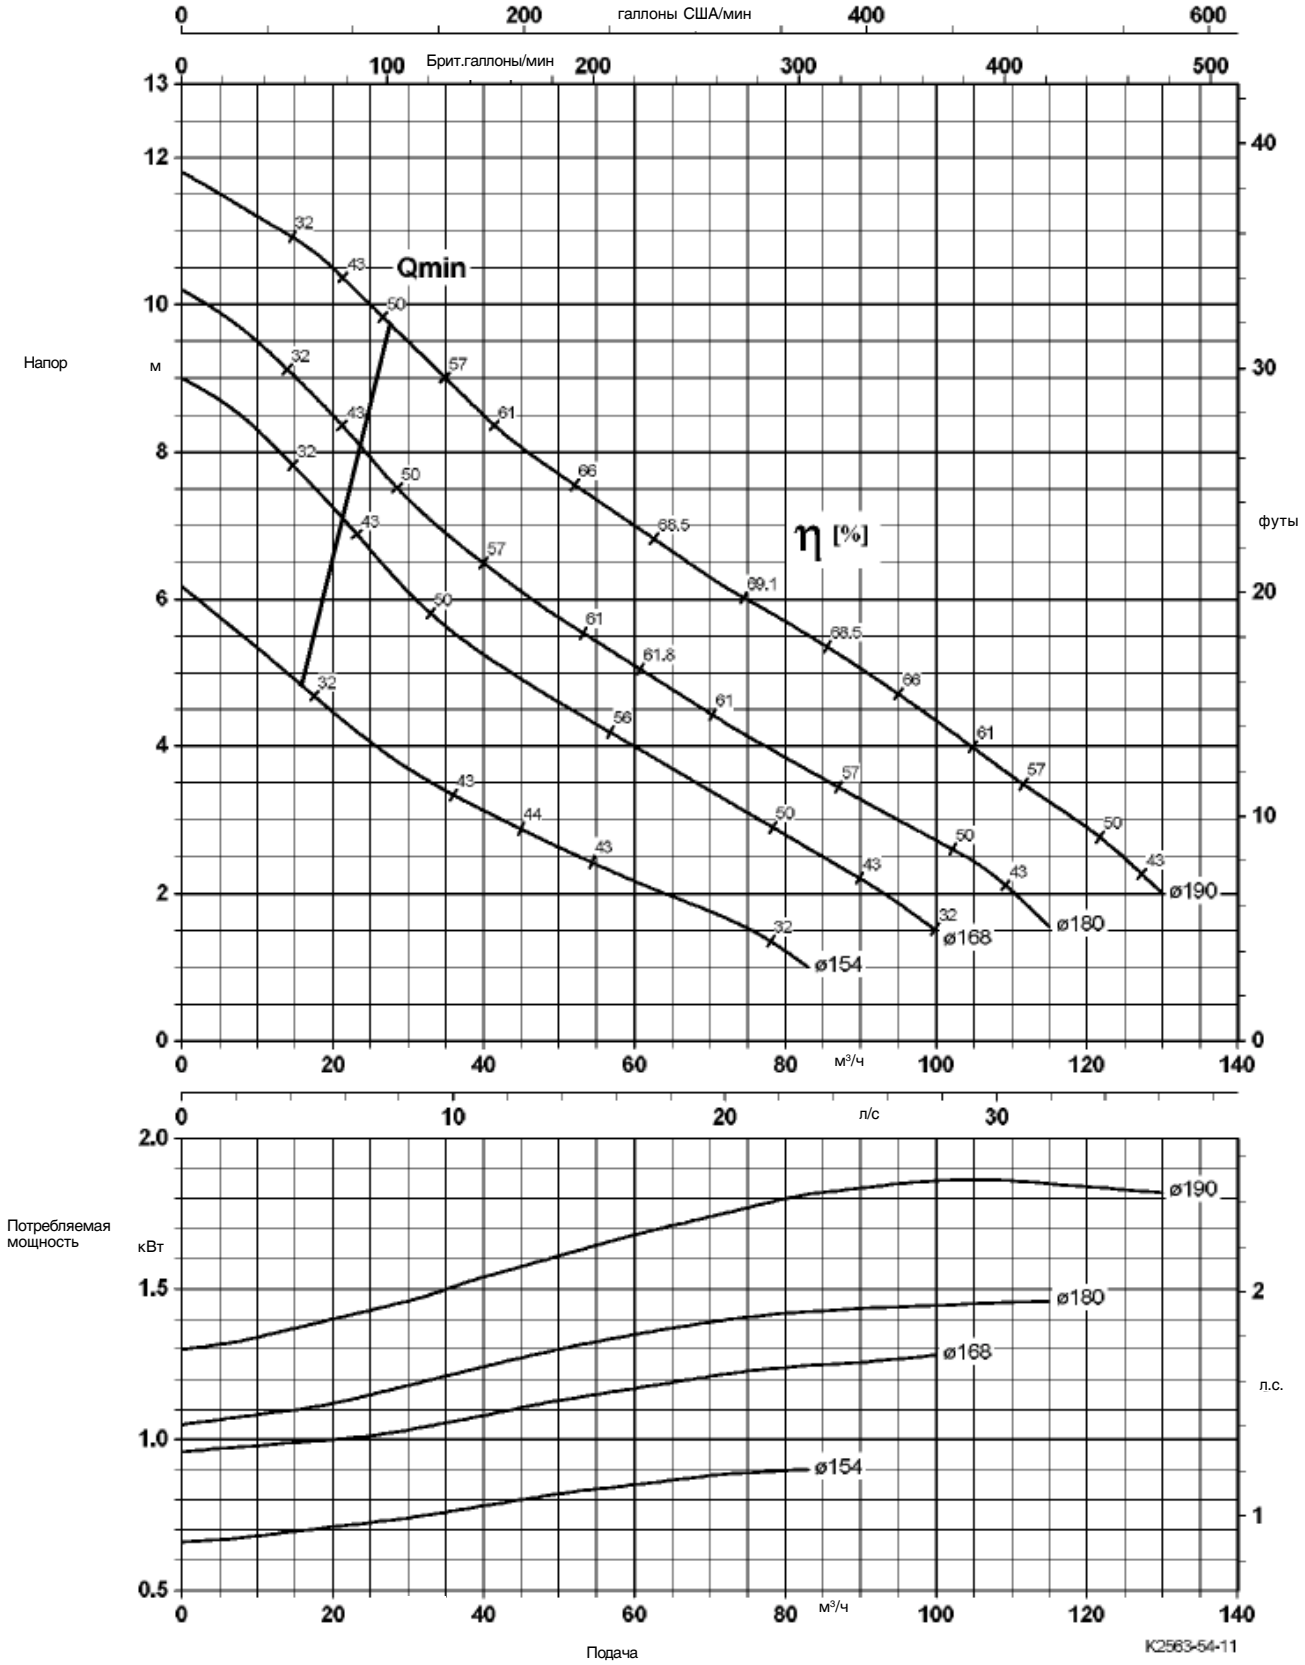

Свободный проход 65,0 мм

Характеристики по ISO 9906-2A. Они соответствуют эффективной частоте вращения двигателя.

Amarex N D 80-220/ ... 1450 об/мин

Тип рабочего колеса

Свободный проход **65 мм**

Amarex N D 80-220/ ... 50 Гц - 3~ 400 В 1450 об/мин

Номер рабочего колеса	Amarex N D 80-220/...	Потр. мощность [кВт]	Номин. мощность [кВт]	Номин. ток I_N [A]	Пусковой ток I_A [A]	Темп. перекач. жидкости t [°C]	Вес [кг]	Идентификац. номер
154	... / 034 ULG	2,6	1,9	5,87	37,5	55	74	39 100 345
	... / 034 YLG	2,6	1,9	5,87	37,5	40	74	39 100 346
	... / 034 WLG	2,6	1,9	5,87	37,5	60	74	
168	... / 034 ULG	2,6	1,9	5,87	37,5	55	74	39 100 347
	... / 034 YLG	2,6	1,9	5,87	37,5	40	74	39 100 348
	... / 034 WLG	2,6	1,9	5,87	37,5	60	74	
180	... / 034 ULG	2,6	1,9	5,87	37,5	55	74	39 100 349
	... / 034 YLG	2,6	1,9	5,87	37,5	40	74	39 100 350
	... / 034 WLG	2,6	1,9	5,87	37,5	60	74	
190	... / 034 ULG	2,6	1,9	5,87	37,5	55	75	39 100 351
	... / 034 YLG	2,6	1,9	5,87	37,5	40	75	39 100 352
	... / 034 WLG	2,6	1,9	5,87	37,5	60	75	